

a)

Рис. 12

Налаживание модуля рекомендуется проводить в следующем порядке.

Проверить и при необходимости отрегулировать напряжения на выходах модуля питания и настройку телевизора на принимаемые программы при выключенной системе АПЧГ.

Проверить омметром цепи питания модуля. Сопротивление цепи +220 В по отношению к общему проводу должно быть около 500 кОм, цепи +12 В — больше 750 Ом, цепей +8 В и 5,6 В — 700 и 600 Ом соответственно. При этих и дальнейших измерениях следует строго соблюдать полярность включения омметра.

Снять заднюю стенку телевизора, разместить МРКЦ на столе рядом с телевизором. Сохраняя все модули телевизора на месте, отключить кабели X2 (A10), X9 (A9) от блока МРК телевизора и подключить к МРКЦ. Если в телевизоре используют синтезатор МСН, это будет

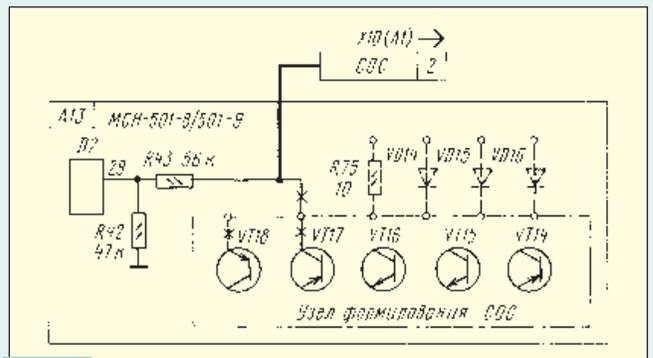


Рис. 14